

# *Руководство по эксплуатации. Кран нажимной порционный для писсуара*



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

facebook.com/varionarmaturen

google.ru/+VarionRu

varionarmaturen.livejournal.com

twitter.com/varionarmaturen

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»

198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,

литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Вы приобрели качественный кран Российского производства порционно нажимной для писсуара. Кран адаптирован к условиям эксплуатации в России. В кране установлен порционно-нажимной блок с ресурсом не менее 500 тысяч циклов. Корпусные детали изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием.

## **Назначение.**

Кран нажимной порционный предназначен для установки в местах общего пользования. Особенностью этого изделия является то, что подача воды прекращается автоматически, после того, как он был включен. Для включения требуется надавить на кнопку (см. схему №1) до упора. Такая последовательность действий позволяет экономить воду - исключена возможность того, что кран останется не закрыт после использования. подача воды прекращается независимо от давления в системе. Комплектация и способ установки крана указаны на схеме №1. Основные размеры на

схеме №3. Расстояние по вертикали от оси подводящей трубы до входного отверстия писсуара и, соответственно, от плоскости стены до кнопки может быть различной в зависимости от конфигурации писсуара (и насколько позволяет резьба подводящей трубы).

**Для быстрой и качественной установки мы рекомендуем специалистов нашего Сервис-центра тел. 8-921-309-34-97.**

### **Особенности установки писсуарного крана:**

Писсуарную трубку (5) необходимо вставлять в накидную гайку крана развальцовкой вверх так, чтобы она плотно закрепилась в накидной гайке, сверху на развальцовку необходимо поместить уплотнительную резиновую прокладку (4).

**ВНИМАНИЕ:** *Направление потока воды должно совпадать с указанным на схеме, в противном случае кран работать не будет.*

### **Технические данные.**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Рекомендуемое давление                                       | 2,5 Атм  |
| 2. Расход: за одну операцию<br>-880мл±0,2л при давлении 2,5 Атм | 7±3сек   |
| 3. Рабочая температура  | - до 75С |
- (Кран предназначен для работы на давлении от 1 до 6,3 атм)

**Примечание:** Если давление воды выше 5 Атм, используйте редуцирующий клапан для уменьшения давления.

Кран может быть вкручен на разную глубину и писсуар может находиться на различном расстоянии от крана.

Соответственно, фартуки и декоративная гильза могут быть зафиксированы в различных положениях.

После длительного перерыва в использовании

изделия может происходить заедание кнопки включения цикла подачи воды. В этом случае необходимо несколько раз нажать на кнопку, чтобы привести механизм в рабочее состояние. В случае, если время срабатывания перестало совпадать с указанным в руководстве, следует перекрыть воду, выкрутить порционно-нажимной механизм с кнопкой разводным ключом (см. схему №1), протереть внутреннюю поверхность рабочей гильзы (см. схему №2). После этого собрать кран в обратной последовательности.

*Засорение рабочей гильзы не является гарантийным случаем, и при неаккуратной сборке или разборке этой конструкции поломка гарантии не подлежит. Корректное очищение рабочей гильзы может выполнить мастер сервис центра фирмы Varion на платной основе.*

Во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия не следует чистить кран с применением абразивных материалов и средств, содержащих высокоактивные растворители.

***В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию не отраженные в данной инструкции.***

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи изделия, но не более 6-ти лет с даты выпуска смесителя, указанной в паспорте изделия или даты продажи, проставленной в отгрузочной накладной, оформленной на организацию предъявляющую претензии. Для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании.

При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя. Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель. Срок службы изделий составляет 6 лет с даты выпуска.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями

предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации. Гарантия на изделие предоставляется для Потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителя».

**«Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)»**

Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.

Гарантийное обслуживание, включая осмотр и диагностику, производится при доставке клиентом в авторизованный сервис центр, осуществляющий обслуживание продукции Варион.

Список авторизованных сервис центров есть в паспорте на каждое изделие и на сайте Varion.ru

При невозможности установить дату выпуска, дату и место продажи, отсутствии паспортов на изделия и отгрузочных документов, работы по гарантийному ремонту, а также чистке и диагностике, производятся платно.

Для получения организацией, осуществляющей эксплуатацию изделий, гарантийного обслуживания по месту установки, необходимо заключить договор с авторизованным сервис центром или уполномоченной сервисной организацией.

Условия договора оговариваются отдельно в каждом конкретном случае и зависят от транспортной доступности места установки, условий эксплуатации, количества и вида изделий и прочего.

Изготовитель рекомендует установку фильтров механической очистки (100-800 микрон) и фильтров глубокой очистки воды

(пористость 5-20 микрон) перед изделием. В случае попадания частиц грязи в клапана изделий гарантия не предоставляется, чистка и ремонт производятся платно.

**Гарантия не распространяется** на неисправности, возникшие в результате неправильной установки, обслуживания, износа, состава воды.

**К этому также относится:**

Давление или температура, превышающая допустимую.

Неправильное использование крана, плохое или небрежное обслуживание.

Неоригинальные детали, поломки, вызванные загрязнением и попаданием инородных частиц с водой в кран.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. "Арматура санитарно-техническая водоразборная.

Общие технические условия." и ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные.

Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями ТУ 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.АГ99.Н11021 (срок действия по 28.11.19).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания

**в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день. почта: support@varion-armaturen.ru



Схема №2

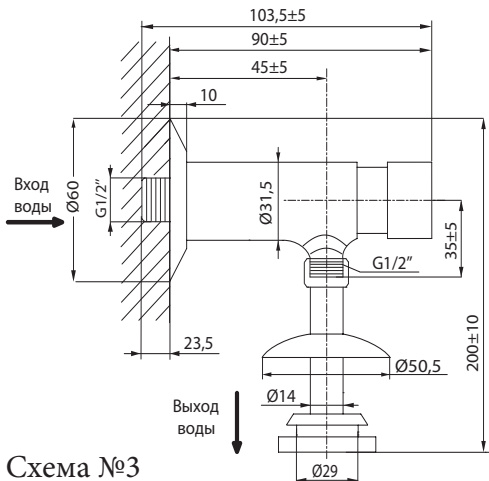


Схема №3

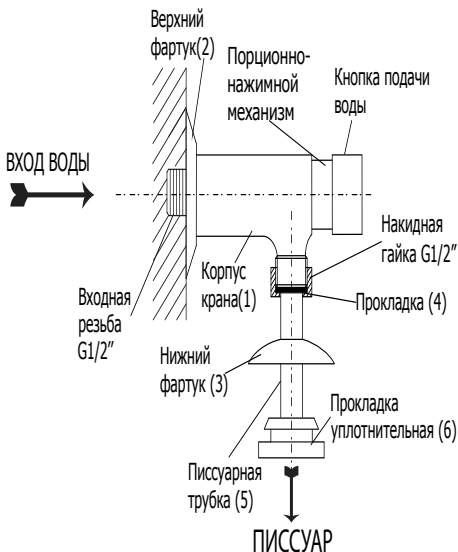


Схема №1

### КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.

1. Корпус крана - 1шт.
2. Верхний декоративный фартук - 1шт.
3. Нижний декоративный фартук - 1шт.
4. Прокладка уплотнительная - 1шт.
5. Писсуарная трубка с гайкой - 1шт.
6. Прокладка уплотнительная патрубку - 1шт.
7. Коробка упаковочная.
8. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

*При покупке проверяйте комплектность изделий.*

*Некомплектные изделия не обмениваются.*

**В г. Москве:** По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

**В Екатеринбурге:** ООО АСЦ “Мотив”, ул. Чапаева 7 оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

**В Воронеже:** Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

**В Твери:** Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Смеситель \_\_\_\_\_

продан магазином \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 1                      Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 2                      Штамп магазина

Наименование: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_